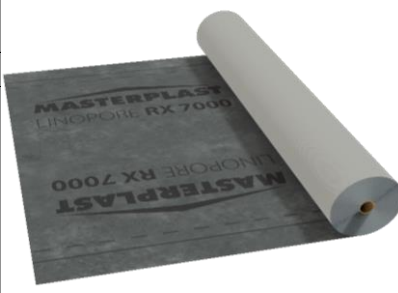


Naziv proizvoda:	LINOPORE® RX 7000 / LINOPORE® RX 7000+	
Distributer:	MASTERPLAST YU d.o.o., 24000 Subotica, dr Bodrogvari Ferenc 72 (www.masterplast.rs)	
Pakovanje:	1,5m*50m - 75m ² /rolna	
Namena proizvoda:	LINOPORE RX 7000 - Paropropusna podložna folija, koristi se u krovovima sa jednostrukim provetravanjem kao sekundarna zaštita od kišnih i snežnih padavina. Može da se ugradi direktno na termoizolaciju, kao i na zadaščanu ili drugu tvrdu površinu. LINOPORE RX 7000+ - Sa dve integrisane samolepljive traje za vetronepropusnu primenu ugrađeno/zalepljeno na zadaščanu površinu ili tvrdu toplotnu izolaciju.	
Materijal:	Troslojna struktura: između dva PP fliza paropropusna membrana.	

OSOBI NA		NAČIN ISPITIVANJA	jm	VREDNOST	MINIMUM	MAKSIMUM
OPŠTE OSOBINE						
Dužina		EN 1848 - 2	m	50	(-)0%	-
Širina		EN 1848 - 2	cm	150	(-)0,5%	(+)1,5%
Ravnost		EN 1848 - 2	mm/10m	-	-	30
Površinska masa		EN 1849 - 2	g/m ²	170	(-)5	(+)5
NAMENSKE OSOBINE						
Gorivost		EN ISO 11925-2	klasa	E	-	-
Vodonepropusnost		EN 1928	klasa	W1	-	-
Paropropusnost (Sd vrednost)		EN ISO 12572	m	0,02	(-)0,01	(+)0,03
Sila kidanja	Uzduž. (MD)	EN 12311-1	N/5cm	350	(-)30	(+)30
	Popreč. (CD)			265	(-)20	(+)20
Rastegljivost	Uzduž. (MD)	EN 12311-1	%	60	(-)10	(+)10
	Popreč. (CD)			50	(-)10	(+)10
Sila kidanja kod proboja ekserom	Uzduž. (MD)	EN 12310-1	N	210	(-)30	(+)30
	Popreč. (CD)			230	(-)20	(+)20
Dimenzionalna stabilnost (MD/CD)		EN 1107-2	%	-	-	1
Elastičnost na niskim temperaturama		EN 1109	°C	(-)40	-	-
PROMENA PARAMETARA NAKON VEŠTAČKOG STARENJA						
Veštačko starenje (UV 2 nedelje, 70°C 3 mes.)		EN 1297 / 1296	Preostala vrednost			
Vodonepropusnost		EN 1928	klasa	W1	-	-
Sila kidanja i rastegljivost	Uzduž. (MD)	EN 12311-1	%	> 75	-	-
	Popreč. (CD)	EN 12311-1	%	> 75	-	-
OSTALE OSOBINE						
Temperaturna stabilnost			°C	-	-	(+)100
UV otpornost			meseci	-	-	3
Sadržaj opasnih supstanci				nema	-	-

Pravila skladištenja:

Na pokrivenom, suvom mestu zaštićen od vlage, sunca i izvora toplote.

Proizvod sa integrisanim samolepljivim trakama mora se skladištiti i transportovati bez smrzavanja i na temperaturi ispod (+)40°C. Rok trajanja proizvoda sa integrisanom samolepljivom trakom je 12 meseci.

Ugradnja:

Proizvod se postavlja direktno na termoizolaciju ili zadaščanu podlogu, paralelno sa strehom saminimalnim preklapanjem od 10 cm sa štampanom stranom okrenuto prema krovnom pokrivaču. Fiksira se na rogove kontra letvama (min. 50/50mm). Kontra letve podižu letve krovnog pokrivača od krovne folije i sa time se stvara slobodan presek provetravanja za efikasno strujanje vazduha od strehe prema slemenu.

Preklapanja i spojevi moraju se lepiti odgovarajućom lepljivom trakom ili integrisanim lepljivim trakama. Za dovoljno prijanjanje potreban je kontakti pritisak i minimalna temperatura od (+)5°C.



TEHNIČKI LIST
LINOPORE® RX 7000 /
LINOPORE® RX 7000+



Garancija:

U skladu sa zakonskim propisima i sa uslovima date od strane distributera - pridržavanjem propisa koje su navedene u tehničkom listu i sa prikazivanjem računa o kupovini datog proizvoda. Krovnu foliju nakon ugradnje po mogućnosti u što kraćem roku (maks. 4 nedelje) je potrebno prekrivati. Do konačnog prekrivanja preporučuje se pokrivanje PE folijom, radi zaštite unutrašnjih prostora od vlage. Masterplast ne odgovara za štete prouzrokovane od prokišnjavanja u periodu izvođenja. Oštećenja koja su prouzrokovana od nevremena ili nemarljivosti prilikom izvođenja treba ispraviti pre postavljanja konačnog pokrivanja.

Propisi koje se odnose na proizvod, specifikacije:

EN 13859-1, EN 13859-2

Moguće štetnosti:

Ne predstavlja opasnost na zdravlje i nije propisano izdavanje bezbednosnog lista

Ovaj tehnički list je sastavljen po trenutno poznatim podacima i informacijama koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontroliše, po potrebi se menja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti upotrebe, u svakom slučaju projektant/izvođač/krajnji korisnik ima obavezu da se postara za pravilnu namenu proizvoda.

Tehnički list važi za proizvode stavljene u promet od 05.12.2022 do promene ili povlačenja dokumenta. Pošto sadržaj tehničkog lista se stalno menja obaveza je projektanta/izvođača/krajnjeg korisnika da im je na raspolaganju najnovija verzija tehničkog lista (* videti datum izdavanja dole). Važeća verzija tehničkog lista je dostupna na internet prezentaciji www.masterplastgroup.com.

TL_LINOPORE.RX.7000-20221205_SRB

*Datum izdavanja: 05.12.2022